

ECO MAGIC

設置場所を選ばない。
エコジョーズの新しい常識

ドレン排水工事不要で、様々な現場への設置ハードルをクリア


排水の制約がある
PS標準設置


排水の制約がある
PS扉内設置


排水の制約がある
ベランダ


排水箇所がない
2階通路


排水箇所がない
コンクリート面

ひらめきを笑顔に
PURPOSE

従来型給湯器をエコジョーズに
お取り替えいただくと
補助金が受けられます

住宅省エネ 2026 キャンペーン
賃貸集合給湯省エネ2026事業
https://chintai-shoene2026.meti.go.jp/ ［2026年9 月時点］
※予算が無くなり次第終了となりますので、詳細は事務局HPをご確認ください

TA/PP2605

ドレン排水工事不要 次世代省エネ型 ガスふろ給湯器 「エコマジック ECO MAGIC」とは？

デジタルカタログはこちらから

製品ラインナップや価格等の詳細は、
パーパスカタログまたは
ホームページにてご確認ください。

エコジョーズのドレン排水問題を解決する新ふろ給湯器

独自のドレン排出技術「三方弁内蔵方式」で、エコジョーズの課題だったドレン排水工事を不要に。施工の手間や制限を解消し、省エネ型給湯器の普及に貢献します。

NEW 三方弁内蔵方式 関連特許出願中

機器内に設けたドレンタンクにドレン水を貯めることで、排出タイミングの制御が可能。※従来の三方弁工事が不要なため、現地調査や施工時に浴槽のエプロンを開ける必要がありません。貯まったドレン水は、「自動配管クリーン」のタイミングで追いだき配管を経由して浴槽内に自動排出されます。

※ドレンタンクが満水に近づいた際、浴槽にお湯が張られているなどの理由でドレン水を排水できない場合、一時的に「マイルドエコモード（ドレン水が発生しない運転）」に移行し、排水可能になるまで運転を継続します。モード切り替え時はリモコンへの案内表示および通知音が作動します（切り替え時に一時的な湯温変化が起きる場合があります）。



省エネなエコジョーズ導入の最大の壁は「ドレン水の処理」でした

01. 現地確認・施工における負担と求められる職人の熟練度

ドレン排水経路を確保できない場所（狭小なＰＳ設置等）へのエコジョーズの設置は浴槽エプロンの取り外しを伴う煩雑な現地確認や、壁の穴あけといったドレン排水処理のための大がかりな工事が必要となります。狭小部での複雑な配管・配線作業、防水処理には熟練の技術が必要でした。

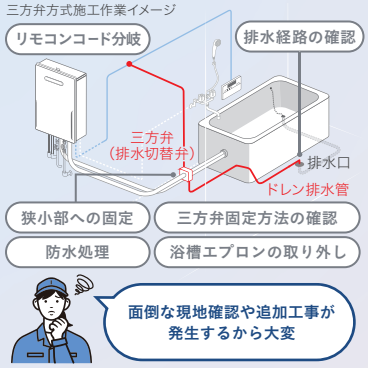

02. 排水経路の制約や設置制限による設置見送り

ドレン排水経路の確保が難しい現場では、特殊工事が必要となるためエコジョーズの設置が見送られるケースが多くありました。

想定されるケース

- 狭小な PS 等で、排水経路を確保できない場合
- 既設ユニットバスの構造上、ドレン排水を通せない場合
- マンションの PS 内に排水管がなく、専用経路の新設もできない場合



エコマジックなら、独自のドレン排出技術によってドレン排水に伴う特別な工事が不要です！



設置制限

設置制限なし

特殊な追加工事が一切発生しないため、今まで設置を諦めていた現場にもエコジョーズを設置可能です。

現地構造確認

特殊な現地確認不要

浴槽エプロンの取り外し等を伴う現地確認が不要なため、現場の負担を減らすことができます。

工事技術

既存配管のまま

熟練度を必要とする特殊な配管・配線処理が不要になり、誰でも確実な施工が可能になります。

従来型給湯器と同じ施工条件で性能アップ！

最小給湯能力 0.3号　最低作動流量 1.5L/分

ふろ給湯器の業界最小※

※1：従来型給湯器（非エコジョーズ給湯器）［最小給湯能力］2.5号［最低作動流量］3.5L/分
※2：2026 年 9 月現在。パーパス調べ

エコマジックは、
省エネルギー基準を達成
した製品です。

目標年度 2028年度　省エネ基準達成率 103%　エネルギー消費効率 92.5%

エコジョーズ普及を促進し、集合住宅の高効率化に貢献します

施工時間

短時間施工

追加工事そのものの負担がなくなり、現場の滞在時間を削減して施工効率をアップします。

工数削減で施工効率アップ！

従来のエコジョーズとエコマジックの取替工事作業時間比較

約180分（三方弁工事あり） ▶ 約120分（三方弁工事なし）　約60分短縮

※掲載の作業時間は、標準的な設置環境にてスタッフ 1 名で作業した場合の目安です。（パーパス調べ）※上記時間は純粋な機器取替および付随する標準工事の時間を比較したものであり、現場養生、試運転、既存機器の処分移動、施主様への取扱説明などの時間は含んでおりません。既存の配管状態や設置場所の状況によっては、ドレン排水工事（三方弁工事や配管工事など）以外の理由で別途時間を要する場合や、作業人数が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。



既築住宅のお取り替え以外にも 新築住宅にうれしいメリット

- **立管が不要になり、PS 内を省スペース化** 他設備や配管との干渉や調整ストレスを解消します。
- **浴槽エプロン内の配管不要** 三本管を配管する手間やリスクを削減します。
- **施工部材の削減と工期短縮** 部材＋施工のトータルコストを削減します。

ひらめきを笑顔に PURPOSE パーパス株式会社
本社 ／ 〒417-8505　静岡県富士市西柏原新田 201番地

このカタログの内容は2026年9月現在のものです。

ご連絡いただいた個人情報は、弊社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲内で使用します。
お問い合わせ内容につきましては、個人を特定できないデータに加工した後、サービス向上などのために利用いたします。

●ガス機器の点検・取替え目安年数は10年です。●本カタログ掲載画像はイメージです。
●製品の色は印刷関係上、実物とは多少異なります。●商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。

TA/PP2605