

プッシュマスター

「給水・給湯」「空調」配管システム



新商品のご紹介!!

プッシュマスター継手に、
外面止水構造のコネクター継手がかかります!

改修工事がもっと便利に!

プッシュマスター らく楽[®]



商品の外観・仕様は予告なく変更される事があります。

ブリヂストンが提案する3つの価値



“改修工事は**流量**だけで大丈夫?
居住者がいる工事だから、**スピード**、**安心**も重要!”

施工性

サポートスリーブ
差し込みの手間なし



流量

インコア構造でも
流路径を確保



安心

2重安全設計
ダブル止水リング
防塵対応




外面止水構造でありながら、 プッシュマスターの特徴である**インコア構造**を採用

省施工

- ・サポートスリーブ挿入の**手間がありません**
- ・パイプ差し込み時に持ちやすい凹凸
キャップ構造
- ・大曲構造でも、既存のリフォーム
ダクト・カバー※に収まる**スリム形状**

※プッシュマスター総合カタログ記載の
ダクト・カバーとの嵌合を確認しています。

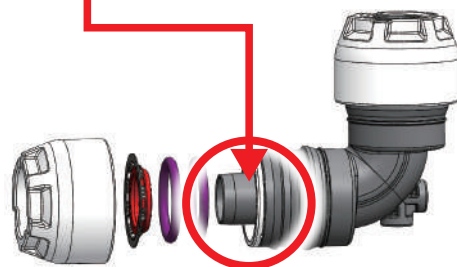

・製品の**外観・色・仕様・価格等**は予告なく
変更する場合があります。

流量

■ 外面止水構造

■ 大曲構造

- ・エルボの流路をなめらかな大曲構造に
することで、**圧力損失を低減**します

プッシュマスター
らく楽R®
プッシュロックII



プッシュマスター らく楽R® で
従来外面止水品対比**流量up!**



ここに注目

「インコア内蔵でも流量確保」

<比較条件>

- ・元圧約0.1Mpa
- ・ヘッダーで分岐後、エルボ各5個接続した際の流量比較
- ・パイプ長さは共通

安心

■ インコア構造

- ・サポートスリーブ入れ忘れによる
漏水リスク低減

■ ダブル止水リング

- ・2本のOリングで止水するため、
安心してご使用いただけます

■ サポートガイド



1. 挿入サポート

先端がテーパ形状になっていることでパイプ
通過時の差し込み抵抗を改善し、万が一のパイ
プ斜め差し込み時のパイプ端部によるOリング
へのダメージを低減します

※斜め差し込み(含 斜めカット)をしないよう注意の上、施工をお願いします。
本機能は斜め挿入(含 斜めカット)を推奨するものではありません。



2. 防塵カバー

止水リングへのゴミ付着リスクを
低減

※埃付着時はそのままパイプを挿入せず、
埃を吹き払ってから接続してください。

品 番		出荷単位	設計価格	相当管長 m	保温材	リフォームダクト
エルボ	RCE13J	10個	1,800円/個	0.5	HNCE16	JK-13F, JCI-13F, JCO-13F, JW-13F
	RCE16J	10個	2,500円/個	0.5	HNCE20N	JK-20F, JCI-20F, JCO-20F, JW-20F
チーズ	RCT13J	10個	2,500円/個	直流0.3 / 分岐1.3	HNCT16	JHT-13F, JWT-13
	RCT16J	10個	3,300円/個	直流0.3 / 分岐1.5	HNCT20N	JHT-20F, JWT-20
	RCT16×13×16J	10個	3,300円/個	直流0.5 / 分岐1.3	HNCT20N	JHT-20-13F

お問い合わせ：