




ストラブカップリング用サポート金具

SBサポート

炭素鋼鋼管(SGP/VLP/Sch管)用



- ・地震などの急激なパイプの変異を軽減します。
- ・部品点数が少ない為、施工性が良好です。
- ・コンパクト設計でピット内など狭小での施工が可能です。

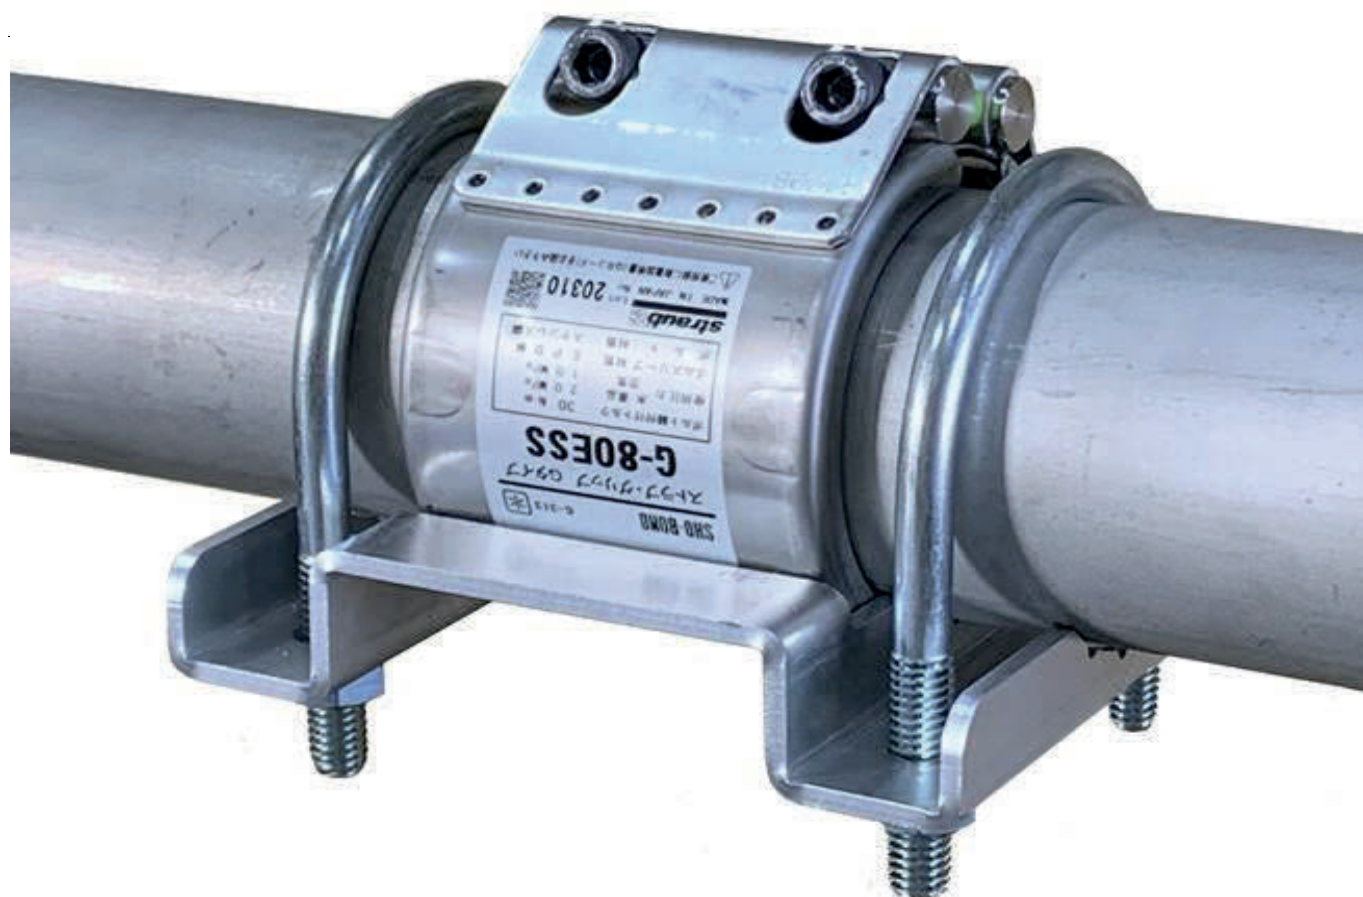


■製品仕様

適用配管	配管用炭素鋼鋼管(SGP/スケジュール管) 内面ライニング鋼管(VLP) ※外面ライニング鋼管は使用できません
適用サイズ	40A~150A
適用製品	ストラブ・グリップ G、GX、316タイプ
製品材質	SS400/電気亜鉛メッキ(Uボルト、ブラケット)

ショーボンドマテリアル株式会社

■寸法・規格表

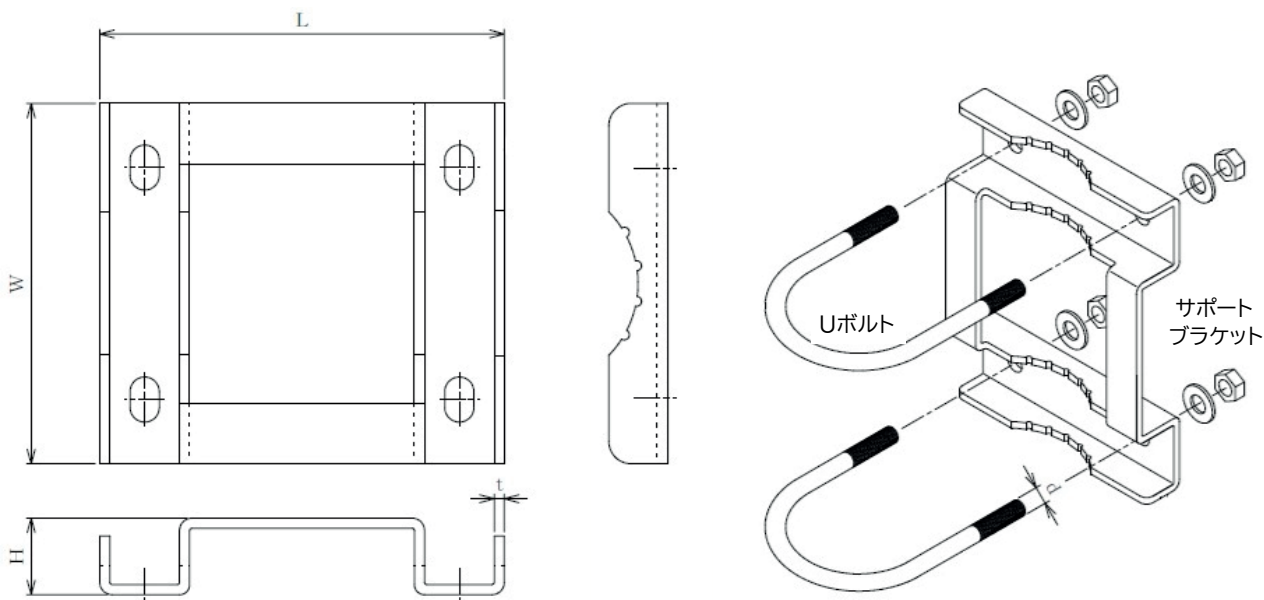

呼び径	サポートブラケット				U ボルト			丸座金	
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	t (mm)	ねじ径 d (mm)	ナット 2面幅	締付け トルク値 (N・m)	外径 (mm)	板厚 (mm)
40A	125.0	120.0	27.0	3.2	W3/8	17	20	22	1.6
50A	140.0	135.0	29.5	3.2	W3/8	17	20	22	1.6
65A	177.0	150.0	32.5	4.5	W1/2	21	40	26	2.3
80A	177.0	160.0	34.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3
100A	177.0	190.0	37.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.3
125A	204.0	220.0	46.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.6
150A	210.0	250.0	52.0	4.5	W1/2	21	40	26	2.6



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- 本製品は構造上、鋭利な箇所がございますので必ず作業用手袋などを着用してから作業を行ってください。
- 本製品は鋼製配管専用です。その他の管種で使用した場合、配管が損傷する場合があります。
- 本製品は配管の支持金物ではありませんので、配管の支持は別途設けてください。
- 本製品を【ストラブ・クランプ】に使用しないでください。
- 取付作業等でご不明な点がございましたら、代理店もしくは当社までご連絡ください。

お問い合わせは

■製造・販売

ショーボンドマテリアル株式会社
<https://www.sb-material.co.jp>

■東京事業所 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8
 TEL.03(6861)7411(代表)

■大阪事業所 〒536-0022 大阪市城東区永田 3-12-15
 TEL.06(6965)7235(代表)

●取扱店