

# 2024 関西みらい市 イチオシ！商品

令和  
6年

11.22

金

9:30  
16:00

グランキューブ大阪 3F



## 戸別減圧弁ユニット 水 温水

RHU-1型

- 一次側適用圧力:1.0MPa以下
- 二次側調整圧力範囲:0.20~0.35MPa
- 流体温度:5~90℃
- 端接続:一次側:JIS Rc<sup>3</sup>/4ねじ、  
二次側:JIS R<sup>3</sup>/4ねじ又はRc<sup>3</sup>/4ねじ
- 材質:止水栓(CAC406)、減圧弁(CAC406,FKM)、  
ユニオン継手(CAC406)、架台(SPHC)
- 呼び径:20

戸別減圧弁周りをユニット化  
省力化をバックアップ

外部動力不要  
地震災害時のライフラインの確保


## 機械式緊急遮断弁 水

手動復帰式、バタフライ弁


EIM-7型

- 作動:感震器作動時弁閉
- 適用圧力:1.0MPa以下
- 本体材質:FCD、ディスク:EPDM
- 端接続:ウェハー型(JIS 5K,10Kフランジ対応)
- 呼び径:40~200

※水道法性能基準適合品、ナイロンコーティング品  
も製作しています。

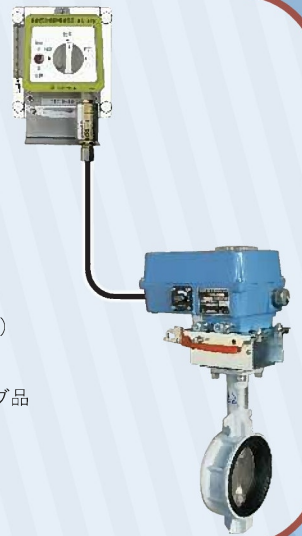

蒸気噴出  
やけど事故防止



## ミキシングバルブ 水 蒸気

TR-5型

- 一次側適用圧力:水・蒸気0.2~0.5MPa
- 調整温度範囲:40~90℃
- 材質:本体(CACニッケルメッキ)、要部(SUS)
- 端接続:JIS Rc<sup>3</sup>/4ねじ
- 呼び径:20



流れ・ビューティフル  
株式会社

