

イノアック住環境

PR
商材

給水・給湯用高耐候被覆架橋二層ポリエチレン管

オユポリ[®]チューブUP

耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管と高耐候保温材で構成されています。



用途

- ・給水・給湯用配管。
- ・エコキュート用貯湯タンクとヒートポンプの連結管。
- ・屋外給湯機への接続管。
- ・お風呂追い焚き用循環配管。
- ・太陽熱温水器用配管。



〈セット内容〉



オユポリチューブUP・ワンタッチユニオン継手・継手用保温材を施工に必要な数だけセットにした配管パックです。

※パイプ呼び径10、保温材厚10mm

耐候性試験評価

試験条件	試験結果 (呼び径サイズ13)
耐候性試験 (アイスバー)	10年相当 照射 外観上、割れ等の著しい劣化無し

※数値は試験値であり、保証値ではありません。

■最高使用圧力と温度

使用温度(℃)	0~20	21~40	41~60	61~70	71~80	81~90	91~95
最高使用圧力 (MPa)	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65

10年相当の耐候性試験後の変化
破壊水圧 (単位: MPa)

管 種	試験前	試験後
オユポリチューブUP	5.0	5.0

展示会特別価格

イノアック住環境

PR
商材

給水・給湯用配管、ヒートポンプ配管、追い焚き配管、温湯暖房用配管
アルミ複合架橋ポリエチレン管

オユポリ® MPチューブ

機械的強度に優れたアルミニウム合金を芯材とし、内外層の耐熱性に優れた架橋ポリエチレン樹脂で構成された、保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管です。




オユポリMP用ワンタッチ継手

あっとジョイント

固取り矯正工具が不要



優れた施工性



規格寸法(F径) (手動加工時)		
サイズ	最小曲半径 (mm)	
10A	70	
13A	80	
16A	100	

曲半径に比べ70mmで、手動加工も容易です。管の曲げ半径を保持するだけで、固定は不要です。

継手透過防止機能




高い使用圧力



最高使用圧力		
使用温度 (℃)	最高使用圧力 (MPa)	
0 ~ 40	1.5	
21 ~ 95	1.0	

管のアルミ補強層により、高圧使用時に比べ高い使用圧力を確保します。

耐食性・耐塩素性・耐熱性



パイプの斜め切断は最大3mmまでOK



安心の二重防止機構



止水リングの脱輪防止



見やすい挿入確認窓



❖オユポリMP配管パック



展示会特別価格

イノアック住環境

PR
商材

住宅内排水消音部材

音消しカバーⅡ

高い消音性能

簡単施工



オリジナル吸音材で

環境にやさしい

環境対応



排水音を吸収する吸音材には、自社グループ製品の製造時に発生するチップウレタンをリサイクルして使用。ソファやマットレスなどのクッションの端材をブロック状に圧着、スライスして再利用することで、環境保護に配慮しています。

リサイクルチップ
ウレタン



木造2階建て集合住宅の場合

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

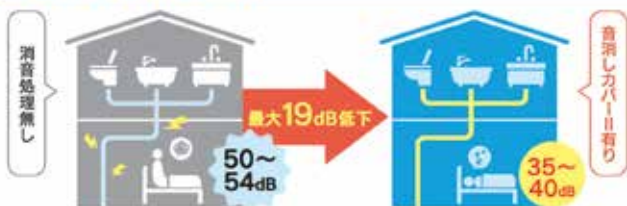

早朝や深夜の静かな時間は、特に排水音が気になるもの、「音消しカバーⅡ」で配管すれば、排水騒音は35dBまで減少。図書館のささやき声ほどに小さくなるため、睡眠も妨げず快適に過ごせます。

※試験室での測定データに基づく。

展示会特別価格

イノアック住環境

AIPORY

Heat Flex

ヒートフレックス

ポリエチレンパイプ・断熱材のバイオニア INOAC がお届けする
最高品質でありながら柔らく施工しやすい
最新モデル新登場！

Heat Flexなら



細かいピッチのリップにより
少ない力で曲げやすい
ストレスフリーの
省施工



パイプ内部の
PEフォーム断熱材が
3層分離構造となっており
パイプと断熱材が接着されて
いないため剥がしやすい



酸素透過防止機能で
管路内の金属部分の
腐食に有効的



長年使用実績のあるEF継手を
採用する事により
"オール樹脂
配管システム"を実現



幅広い用途で使用可能



温泉引湯管
湯送管



融雪用温水配管



暖房用温水配管



工場、ごみ焼却設備の
廃熱送水管



薬液配管



液体保温保冷
凍結防止管

9つの特長

水密性	EF継手接合により、漏水の心配がなく、安全・安心管路が確保できます。
施工性	従来の温泉パイプと比べ長尺品のため、継手箇所が減少し、安全・安心管路が確保できます。
耐熱性	95℃以下の温度での使用が可能です。
断熱性	非常に柔軟で優れた断熱性能を有するPEフォームの3層断熱材で流体の凍結・放熱対策に有効です。
耐薬品性	塩酸・酸・アルカリ等耐薬品性に優れています。
安全性	内管の外層に酸素透過防止層(EVOH)を付着しているため、管路内の金属部分の腐食対策に有効です。
耐腐性	外層管は紫外線に強いポリエチレン製で露出配管が可能です。但し、内管と断熱材は紫外線に劣化するので、露出させないでください。
可とう性	外層管のリップを細かいピッチにしており、断熱材が柔らかいPEフォームのため少ない力で曲げられます。
信頼性	長年使用実績のあるホットベックスと同じ継手を採用しています。

※断熱配管や液体保温配管等の場合は、断熱材を剥がす必要はありません。

展示会特別価格