

光触媒除菌脱臭機〔壁掛けタイプ〕

TURNED X II

ターンド・ケイII

光触媒でニオイ・菌を分解*

コルゲート活性炭光触媒フィルター搭載で

脱臭効果 約4倍

(当社従来機 KL-W01 比)

脱臭能力約2倍 × お手入れ頻度約2倍長持ち

浮遊菌

カビ菌

ウイルス

ペット臭

生乾き臭

汗臭

トイレ臭

加齢臭

料理臭

※すべてのウイルス、菌、ニオイについて検証していません。

壁と一体化するスリムデザインはそのままに、脱臭スピードが倍増。



フィルター表面写真

新開発 コルゲート活性炭光触媒 フィルター搭載

リビングに



介護施設に



動物病院やペットショップに



新開発コルゲート活性炭×光触媒技術でおどろきの除菌・消臭力。

浮遊菌

浮遊ウイルス


ニオイ

有機物


すべてのウイルス、菌、ニオイについて検証していません。

コルゲート活性炭に、光触媒材料をカルテック独自技術でコーティングした新開発フィルターにより、脱臭スピードが従来商品の約2倍・お手入れ時期約2倍長持ち※1という、おどろきのパフォーマンスを実現しました。カルテックの光触媒技術と商品開発力が、圧倒的な除菌・脱臭力を発揮します。

(※1 当社従来機 KL-W01 比)

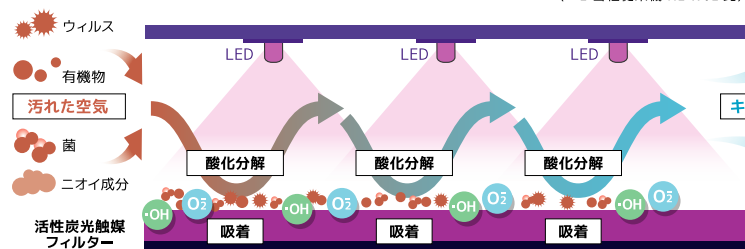


フィルター表面写真

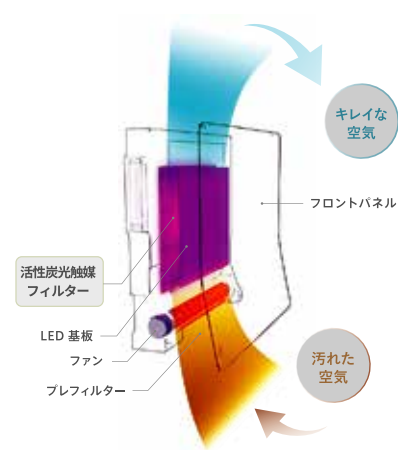

臭気分解能力 約2倍

(当社従来機 KL-W01 比 自社測定)


アセトアルデヒド除去性能 ※2

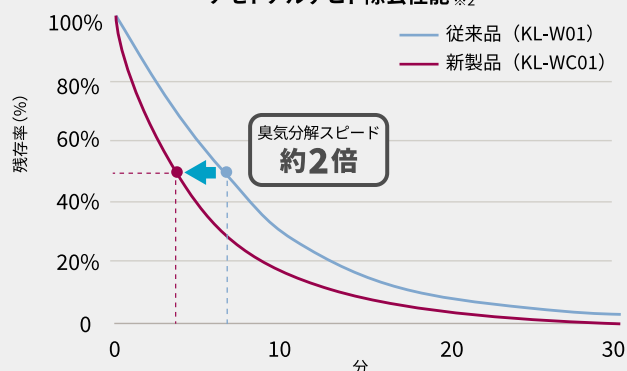※2 評価空間・1m³ BOX (自社) 初期濃度: 3ppm

お手入れ頻度 約2倍長持ち

(当社従来機 KL-W01 比 自社測定)


お手入れタイミング (平均値)

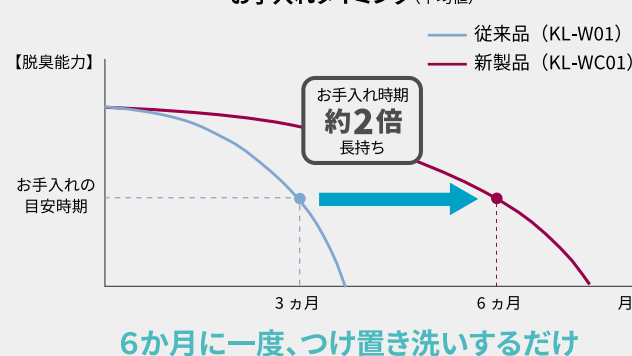


6か月に一度、つけ置き洗いするだけ

お手入れ時期は使用環境によって異なります

お手入れ簡単 & フィルター交換不要



水またはぬるま湯に 約10時間つけ置き
容器は、45Lのダストボックスをご利用いただくと便利です。



天日で自然乾燥

専用スタンド (別売)



KL-W01-C オープン価格

仕様

型 名	KL-WC01		
消臭・脱臭方式	活性炭 光触媒フィルター		
フィルター	プレフィルター		
ACアダプター	定格入力AC100V 50-60Hz共有 定格出力:DC24V		
適用空間 (目安) ※3	約16畳(約25m ²) (60分) 約8畳(約13m ²) (30分)		
風量	強	弱	静音
消費電力(W)	40	35	33
1時間当たりの電気代(円) ※4	約 1.24	約 1.09	約 1.02
運転音 (dBA)	44	39	20
待機時消費電力 (W)	約 0.7		
外形寸法 (mm)	W:441×H:460×D:86		
質量 (kg)	約 3.4		
電源コード (m)	約 3.5 (ACアダプター約 2 + 電源コード約 1.5)		

※3 当社基準にて、臭気を30分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安。(使用環境による)

※4 新電力料金目安単価31円 / kWh (税込) で計算しています。
電力会社の電力料金の改定を受け、令和4年7月22日に改定

Kaltech

< 製造元 > カルテック株式会社

〒541-0059 大阪市中央区博労町3-3-7
www.kaltec.co.jp

< 販売元 >