



建築・土木・設備・インサートの
MIKADO

Sparkling NEWS

ミカドスパークリングニュース
Number 23


スプリングハンガー-SHF



特長

- 架台 照明器具 振れ止め金具等をデッキプレートへ直下に取り付けられます。
- デッキプレートの上下から色の確認が出来ます。
- 施工後フラット仕上げの為、インサートが目立ちません。
- インサートのねじ部がコンクリートに埋設された安心設計。

取付手順

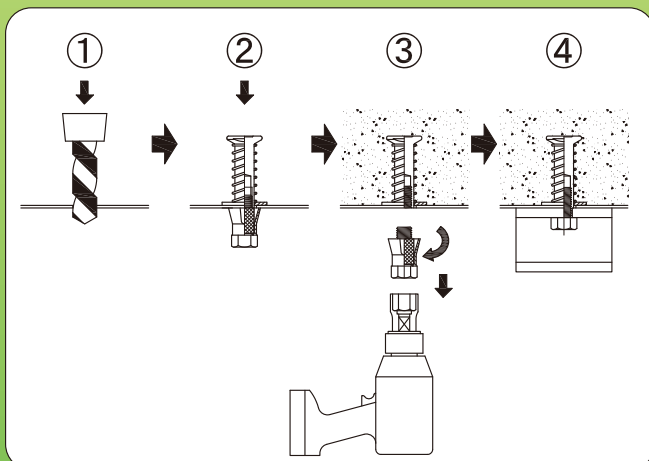

- ① 墨出し位置に定められた径のホルソーまたはドリルを用いて正確に穴をあけます。
- ② ドリル等であけた穴にインサートを差込みます。
- ③ コンクリート打設養生後電動工具等でボルト、枠、スプリングを取り外します。
- ④ 架台等ボルトで固定致します。

注意 インサート取付前に、ボルトが緩んでいないか御確認下さい。
インサート金具の先端がプラスチックワッシャーに隠れている状態が正常です。インサートのボルトは仮留めしておりますので
使用しない場合は取り外して下さい。

品番表 コードNo.26194 スプリングハンガー-SHF

単位 mm

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	ドリル径 (φ)	入数 (個)	カラー	有効ねじ S	頭径 D	高さ H	頭厚 h	長期許容引抜力計算 値 (FC=18N) (kN)	ボルト平径 d
SHF-3040	W3/8	42.5	16	250	赤 青 黄 白 緑	13	22	45	2.5	3.44	14
SHF-4060	W1/2	61	22	100	赤 青 黄 白 緑	25	28	65	4	6.82	17

従来のデッキプレート用
インサートをボルトで固定
し打設後に取り外す事
でデッキプレートの下面
にインサートが突出せず、
部材を直下に取り付け
られます。



ここが
ポイント!



建築・土木・設備・インサートの
株式会社 三門

本社 / 〒104-0041 東京都中央区新富1-19-2 03-3553-2281(代表)
ホームページ: <http://www.mikado-nt.co.jp/>
東京営業所 / 札幌営業所 / 仙台営業所 / 大阪営業所 / 福岡営業所 / 沖縄営業所

取扱い販売店