

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

PR
商材

日立独自の凍結洗浄機能付き
パッケージエアコンを
期間限定価格にて販売致します！！

「熱交換器自動お掃除「凍結洗浄」

室内ユニットも室外ユニットも自動お掃除


熱交換器を凍らせて霜を付け、たくわえた霜を溶かして汚れを落とします。

熱交換器を定期的「に」洗浄することで、熱交換器の目詰まりを抑え、風量低下を抑制し、快適な空気環境の持続に貢献します。

※多機能(デザイン)リモコンの手動洗浄の操作もしくは自動洗浄の設定が必要です。

(注)「凍結洗浄」は室内ユニット熱交換器の目詰まりを抑える機能で、風量低下を抑制できます(日立調べ)。

てんかせ4方向と組み合わせた場合

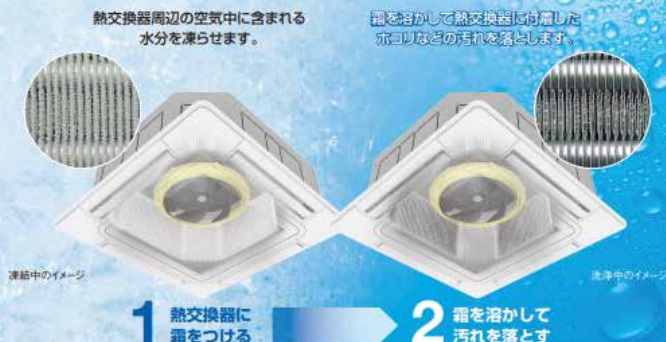

【ご注意】

1. 外気温度1℃未満または4℃より高い環境では運転できません。
2. 室内温度15℃未満または30℃より高い環境では運転できません。
3. 汚れの落ち方は、使用環境により異なります。
4. 凍結・解凍する際の温度変化で「ビキビキ」や、冷媒が流れる際に「シャー」と音がします。
5. 凍結洗浄中に吐出口から冷気が白く見える場合がありますが故障ではありません。
6. 凍結洗浄中は、室内ユニット周囲の温度が若干下がる場合があります。
7. 「凍結洗浄」はシステムがすべて停止している場合に作動します。換気などによりシステム内に運転中のユニットがある場合は使用できません。
8. 施工条件の詳細は、技術資料をご確認ください。

※「凍結洗浄」機能動作時は電力を消費します。(※外気温度35℃、室内温度28℃時、RCH-GP160RQH4で最大消費電力1.3kWh/回。)

「凍結洗浄」機能対応ユニット一覧

〈対象室外ユニット〉

●省エネの達人プレミアム: 40 ~ 335型 ●省エネの達人: 40 ~ 335型 ●寒さ知らず: 80 ~ 160型

〈対象室内ユニット〉

●てんかせ4方向 ●てんかせ2方向 ●てんかせ1方向 ●ビルトイン ●てんうめ(高静圧型・中静圧型)
●てんつり ●かべかけ ●ゆかおき ●てんかせJr. ●厨房用てんつり

(注1)自然蒸発式加湿器を取り付けた場合は使用できません。

(注2)ワイヤレスリモコンでは「凍結洗浄」はできません。必ず、多機能デザインリモコン(PC-ARFG(3))、多機能リモコン(PC-ARFSまたはPC-ARFV4(音声ガイド付き))をご活用ください。

(注3)オプションの多音源対応多機能リモコン(PC-ARFN1)、コンパクトリモコン(PC-ARC)が接続された場合は使用できません。

(注4)「厨房用てんつり」は、定期的な凍結洗浄により、油や油を含んだホコリの堆積を軽減し、熱交換器の目詰まりを抑え、風量低下を抑制します。

室内ユニット
一覧について
詳しくはWebへ



「凍結洗浄」は、自動・手動から選べます

詳しくはwebへ

