フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

TA110ZA

TASCO
High Quality Products

TWIN STORM TA110ZA

双嵐（ツインストーム）を巻き起こす

次世代のフロン回収装置



フロン排出抑制法適合品

通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

R410A/気体
回収能力 320 g/min.

株式会社イチネン TASCO

TWIN STORM TA110ZA

フルオロカーボン回収装置（ツインストーム）	
品番	TA110ZA

ワンバルブ方式を採用し、１つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量 13kg の軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。

軽量ボディに秘めた高回収能力・次世代のフロン回収装置！

ニュータイプ２ピストンコンプレッサー採用

新型の２ピストンコンプレッサーを採用したことで従来より回収能力がアップ！小さなボディから想像できない回収速度を体感できます。

コンデンサーとファンを一体化

効率の良いマイクロチャンネルコンデンサーを採用し、ファンを一体型にすることで高効率な熱交換を実現。



警告圧力選択機能

警告圧力選択

冷媒種の圧力によって設定可能。冷媒回収時の可溶栓融解を防止。

ワンバルブ

一つのバルブで直感的に操作可能。

着脱式フロートセンサーケーブル（標準付属３芯）

取り外し可能なフロートセンサーケーブル。別売りで４芯タイプ（品番：TA110ZA-CB4）もご用意しています。

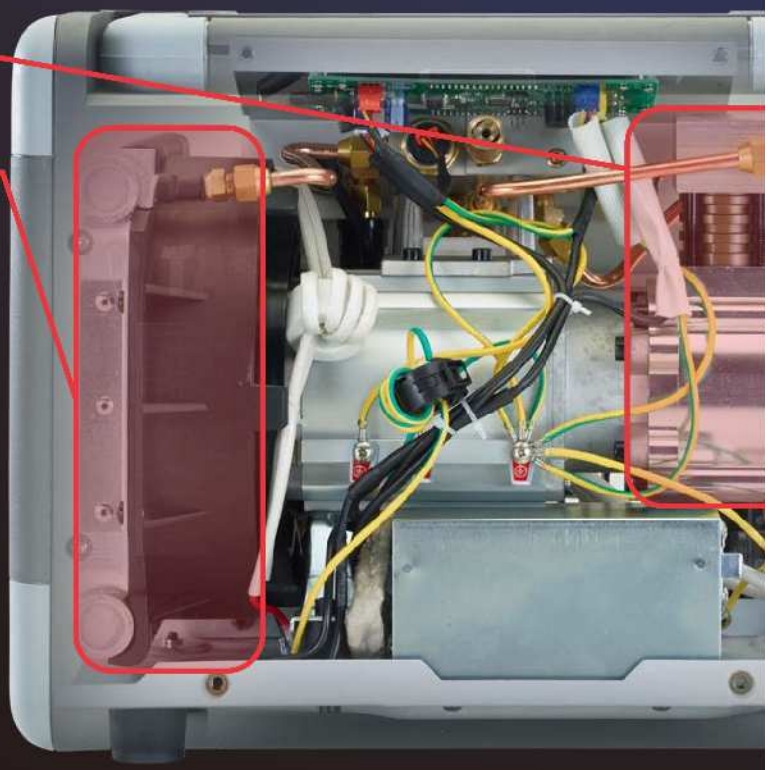

⊕OPTION（別売）

TA110ZA 用キャリングケース	
品番	TA110SC-6

■ポケット・・・７カ所
■材質・・・ポリエステル



着脱式フロートセンサーケーブル（４芯）
品番
TA110ZA-CB4



仕様

回収能力/R22(気体)JIS B 8629	回収能力/R410A（気体）
260 g/min.	320 g/min.

その他回収能力 (g/min.)	R134a	R22	R410A
気体	215	260	320
液体（リキッドプッシュプル）	4990	5730	6810

※R22 気体（ガス状）の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。

回収可能冷媒

R22 / R32 / R134a / R404A / R407C / R410A / R448A / R449A / R452A / R463A-j / R1234yf / R1234ze など

回収可能冷媒		R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze など ■弊社 HP アドレスより (http://www.tascojapan.co.jp) ■一般財団法人日本冷媒・環境保全機構 (JRECO) 冷媒回収推進・技術センターの回収装置自己認証一覧より (https://www.jreco.or.jp/rrc/jikoninsyo.pdf)
電源 / 消費電力		AC100V 50/60Hz　750W
コンプレッサー		1000W(1.34HP) ツインオイルレス
回収方法	気体・半液体・液体	圧縮式冷媒回収方式・・・吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。
回収方法	液体（リキッド）	プッシュプル方式・・・回収機で加圧し液回収する方式です。
真空到達レベル		連続運転時・・・約 -0.09MPa（ゲージ圧） 自動停止時・・・約 -0.03MPa（ゲージ圧）
付帯機能		クリーニング機能・・・回収機内残冷媒処理機能です。
本体サイズ / 質量		300(H)×375(W)×235(D)mm/13.0kg
使用温度範囲		0～39℃
接続可能回収ボンベ		～100kg(116L) フロートセンサー付ボンベ（別売） ◇ウェイトリミッター（別売）使用時 =～100kg(116L)FC3（別売）
付属品		◆1/4 フレアバルブ付チャージホース 150cm×2 ◆インレットフィルター ×1 ◆R410A ホースアダプタ 5/16 フレアメス ×1/4 フレアオス ◆インレットフィルター用ホース ×1 ◆着脱式フロートセンサーケーブル（3 芯）◆電源ケーブル ◆肩ベルト

株式会社 イチネン TASCO
http://www.tascojapan.co.jp/

Instagram　LINE

本　　社	〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20	TEL 06-6748-9260　FAX 06-6748-9270
東京支店	〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階	TEL 03-3453-8166　FAX 03-3453-8186
名古屋営業所	〒467-0862 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通 1-16	TEL 052-871-1886　FAX 052-871-1906
九州営業所	〒812-0042 福岡県福岡市博多区吉 2-5-7	TEL 092-471-1202　FAX 092-471-1212
大阪物流センター	〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20	TEL 06-6748-9280　FAX 06-6748-9290
東京物流センター	〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号	TEL 03-3453-8166※

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。