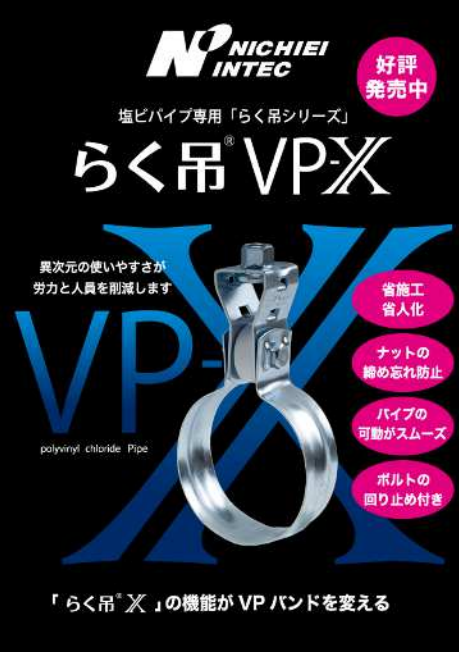


日栄インテック(株)

エンビレス	らく吊VP-X	レベルバンド
		
・塩素フリー(令和7年改訂 機会設備工事管理指針準拠) ・耐熱温度80℃まで対応 ・施工性向上(パイプ可動容易)	・施工性向上(パイプ可動容易) ・ナットの締め忘れ防止機能付き	・台座がコンパクト(狭い場所でも施工が容易)